


● シトロエンC3(H14/10～), シトロエンC2(H16/4～)の場合

※ 図は、シトロエンC3(H14/10～)の取外しですが、シトロエンC2(H16/4～)も下記を参考に行います。

1 車載のカーラジオを取外します。

- ① サイドパネル(L/R)を取外します。(取外しの際、配線コネクター等の接続も外します。)
- ② パネルを取外します。
- ③ 純正カーラジオを取外します。(取外しの際、配線コネクター等の接続も外します。)
- ④ 純正ポケットを取外します。

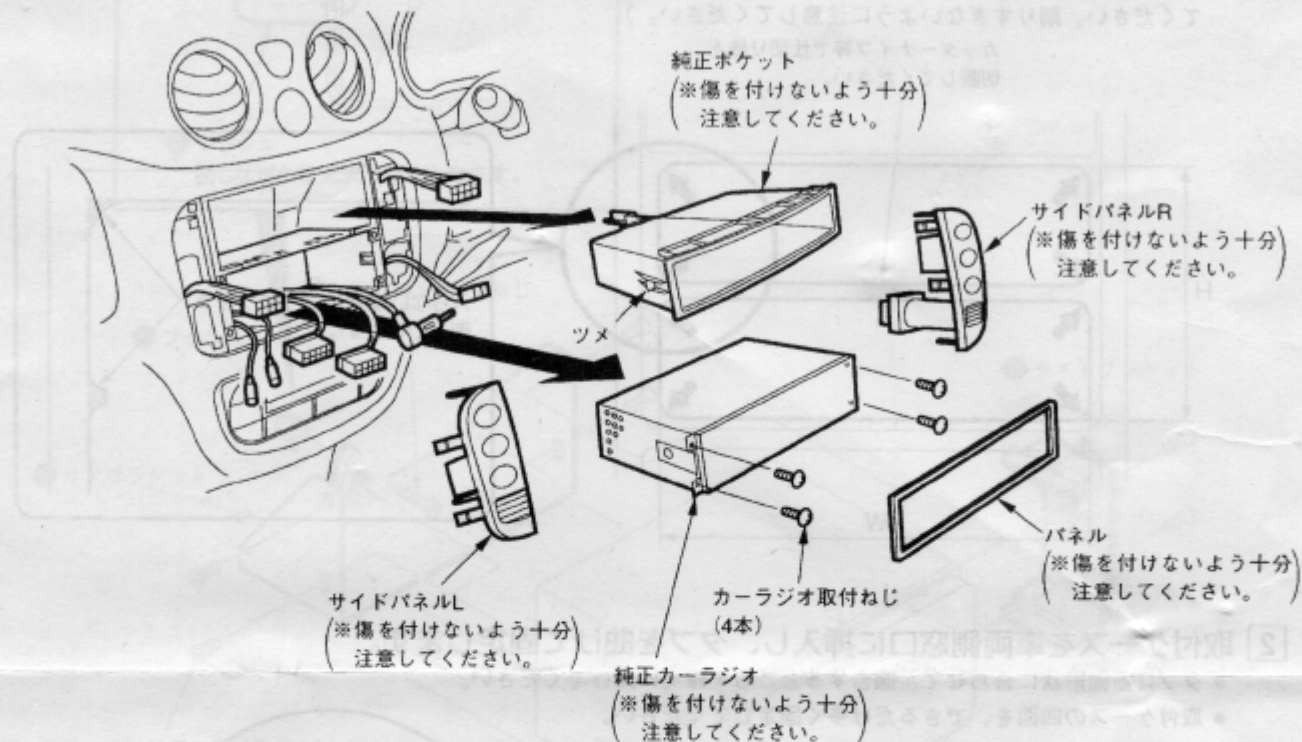

⑤ 純正カーラジオの取付ケースを取外します。

- ・ 取付ケースの全てのタブを内側に起こし、ロックを解除してから取付ケースを取外してください。

